NEW

スポット可変レンズユニット

形E39-F17

1つのレンズでサイズ違いの小物体を安定検出
ワークサイズに合わせて簡単調整で
段取り替えに時間を取らせません！

抜き量や検出距離を調整するだけで
スポット径が変えられます。

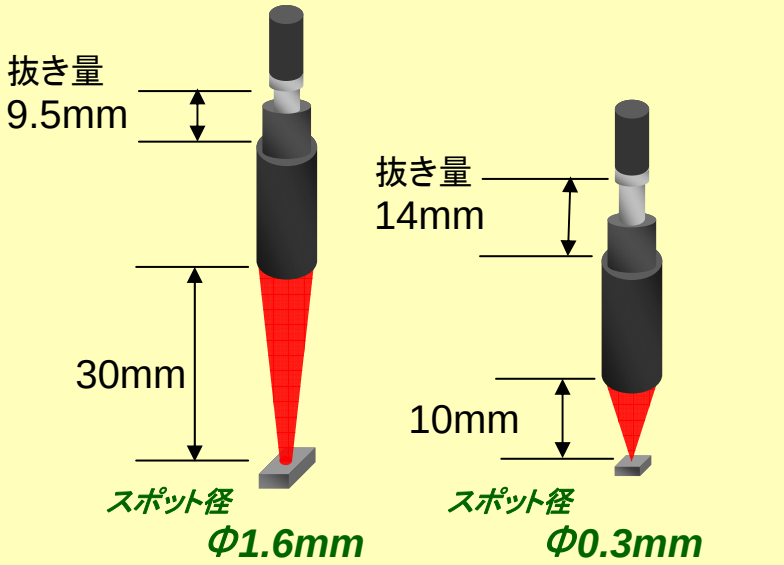

<形E32-C42組み合わせ時>

1.あらゆるワークサイズに対応
2.長距離なので離れたところからでも小物体を検出

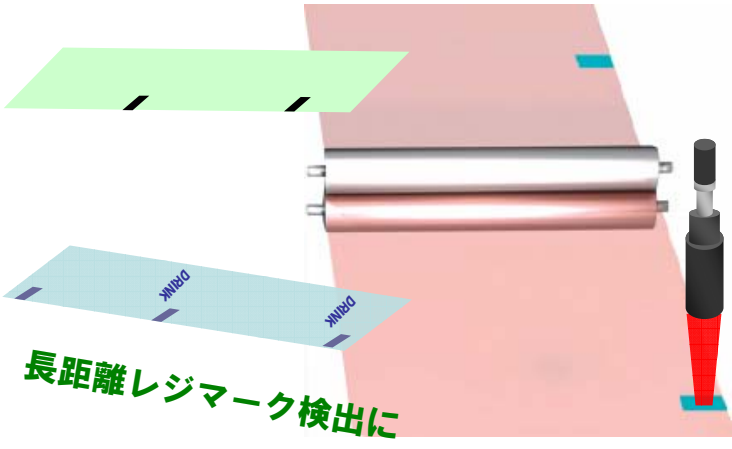

長距離レジマーク検出に

部品通過検出や表裏判別に

realrzing
つくることの、すべてに。

種類／標準価格

アンプユニット形E3X-DA11-Sシリーズ、形E3X-DA21-Sシリーズ（タフネスファイバ）使用時

形式	標準価格(¥)	スポット径	検出距離	曲げ半径(mm)
◎形E32-C42 1M + ◎E39-F17 NEW	9,200 + 9,800	約Φ0.3～1.6mm	10～30mm	R25
◎形E32-D32 2M Free-cut + ◎E39-F17 NEW	3,400 + 9,800	約Φ0.7～3.0mm		

（◎印の機種は標準在庫機種です。）

特性データ（代表例）

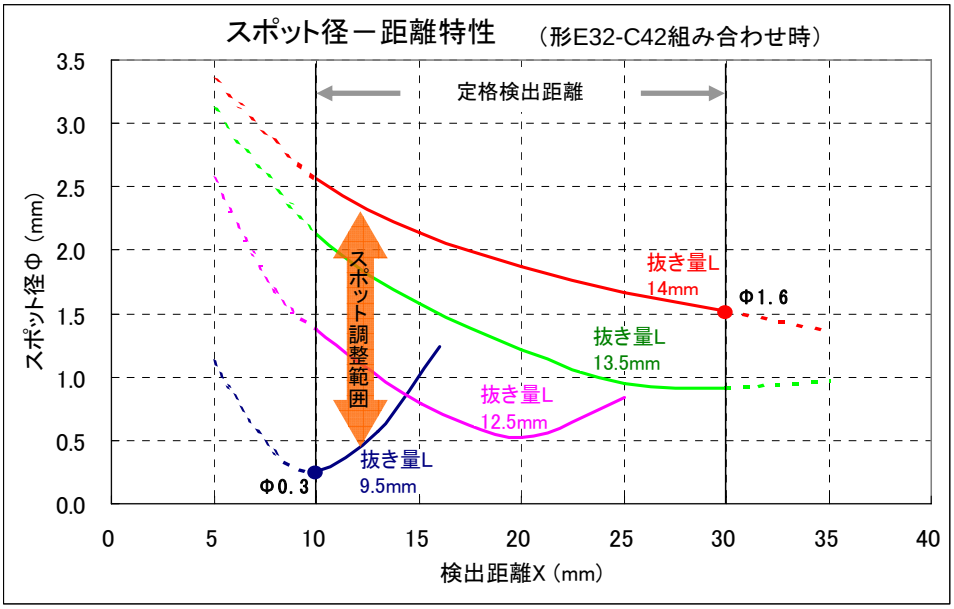

<測定イメージ>



外形寸法

（単位：mm）

レンズ単体

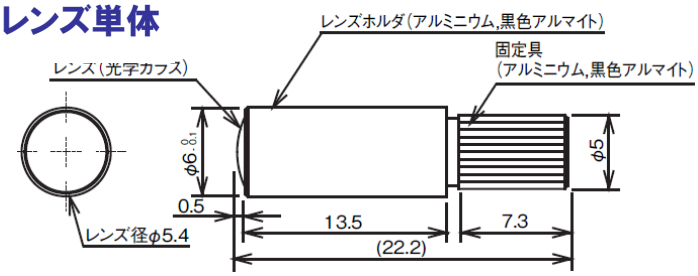

レンズ外観イメージ

ファイバユニット組み合わせ時

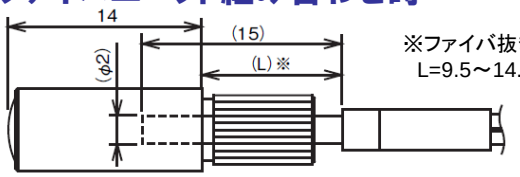

※ファイバ抜き量(可変)
L=9.5～14.0mm(参考値)

推奨設置方法

右図のような設置方法を推奨します。

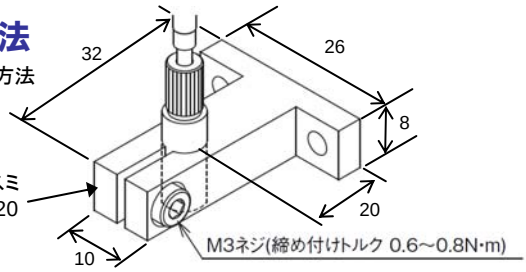

メーカ名：(株)ミスミ
型式：SHSTA6-20
材質：アルミ

・止めネジでの固定の場合、0.2N·m以下のトルクで締めてください。(M3止めネジ)

・ご注文の前に、当社の最新の「センシングコンポ総合カタログ」に掲載されている「ご注文に際してのご了承事項」を必ずお読みください。
・本誌は主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。ご使用の際には、必ず製品に同梱されている取扱説明書をお読みください。

●本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
●本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
●本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格・性能に対し余裕を持った使い方やフェールセイフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いします。

オムロン株式会社　インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー　営業統轄事業部
東京都品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー14F（〒141-0032）

●カスタマサポートセンタ
フリーコール 0120-919-066（クイック／オムロン）
携帯電話・PHSなどではご利用いただけませんので、その場合は下記電話番号へおかけください。
電話 055-982-5015（通話料がかかります）　FAX 055-982-5051

●技術のお問い合わせ
左記フリーコール以外に、電話 055-982-5002（通話料がかかります）におかけいただくことにより、直接センシング機器の技術窓口につながります。

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。
www.fa.omron.co.jp
緊急時のご購入にもご利用ください。

ISCS-096023　2009年6月現在

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください